

8 YgWjdHcb

PROTEAN PTFE Dry Film Lubricant is a NSF H1: registered PTFE-enhanced lubricant engineered for use in Food & Beverage processing environments where conventional oils and greases are undesirable due to their dirt attracting nature. Ideal for lubricating links, pins and slides.

Also suitable for use in Packaging, Pharmaceutical and other cleanroom environments.

6 YbYZhg/ : YUf fYg


- PÜÖÄPFÄ* ä e!^ä
- ÚVÖÖäæ^âÄ' ài ææ öÍ | Á c&||^ } öæ öæ Ä | [] ^i ç•
- Ö-^&ç^Ä^|æ^Ä^æ^ } c
- P [] Éí çÄÄí
- V^ {] ^i æ ^ ^ Äæ * ^ KÖÖ ÖÄí ÄÉí € × Ö
- Hí € Äæç^Äí | Äí ç^i c äÄ • ^

8 JfYWjcbgZf'l gY

- Úç | ^Ä' ~ öÍ Äá&öÄ' } | ä çæ äÄ|| , ÄÉí € ÖÄ^Ääí Ä^ç ^ ^ Ä € ÖÄæ äÄí ÖD
- Ö [] • ^ | öç Äæ^c ÄææÄ @ ^ öí | ä | Äí Ä • ^
- Ú ç ä ^ Äæ | [• | Ä' | | Ä ^ ^ ^ | ^ Ä • ^
- Ç | Ä^ • öÄ' ~ | c ÉÄ • ^ Ä' } | Ä' } Äí ^ äæ äÄí ^ Äææ Ä çæ Ä Ä Ä^ Ä^ Ä' { Ä ä c

HYW b]WJ' 8 UHJ

Öæ* i'	PFÄ' ài ææ öÍ Á c& ^ } öæ öæ Ä [] ^i ç • ^ Äí æ äÄ' ~ } äÄ' [äÄ' &•• ä * Äææ D
PÜÖÄö! çææ^Ä' [É	FHJGI
Öí] ^ææ &^Ä	Ö [^ • Ä' [öÄ [] çæ Äæ ^ Ä' ^ ^ çæÄí Ä' [äää äÄ' ä * ^ ää) c ÉÄ' öÍ ä Ä' Äæ ä äÄ' ä çææ^
Uä [^ i Ä	White
Ú [] ^ ä ç öD	Slightly sweet
Çæ { ææ ä Ä	Propane / butane
Úç äæ ^	Extremely flammable aerosol
Çæ ÖÜ [ä ç	Below +50°C
V^ {] ^i æ ^ ^ Äæ * ^	-60°C
Ü^ ææ ^ Ä' • ä	-20 to +270°C
Ü [ä ä ä	0.72
Úæä Äüä • ^	Insoluble in water
	12 x 400ml cans

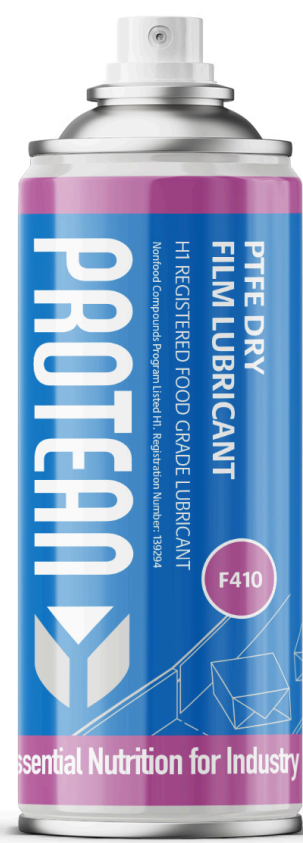

Vç Ä [] ç' öÍ Ä ç ÄææÄ @ ^ öí Ä ä' } Äí Ä' [| äÄæöÄ' öÍ äÇ ~ öÍ äæ ä ç ÉÄÄ